

LOGSET Hakkuulaite



TH65

TH65X

Laajakäyttöinen hakkuulaite vaihteleville leimikoille

Logset TH65 on monipuolinen hakkuulaite, joka on suunniteltu harvennus- ja päätehakkuihin vaihtelevissa leimikoissa. Se on riittävän kompakti harvennukseen, mutta samalla riittävän voimakas läpimitaltaan jopa 65 cm runkojen kaatoon.

Hakkuulaite on voimakas mutta ei silti liian painava, joten sitä voi hyvin käyttää pidemmissä ja ulottuvammissa nostureissa. Hakkuulaitteeseen on saatavilla tarpeen mukaan mm. erilaisia syöttöpyöriä, värimerkkaus ja kantokäsittely.

Logset TH65X-versiossa on kaksi syöttöpyörää ja tukirulla syöttörullan sijasta. Rakenteen ansiosta hakkuulaitteen tilavuus on suurempi. Yksinkertainen rakenne sopii erityisesti kaivinkoneisiin ja hieman alempitehoisiin peruskoneisiin.

YKSINKERTAISESTI PAREMPI


LOGSET

LOGSET Hakkuulaite TH65 / TH65X

TH65

Syöttövarret reaktiotangolla keskittävät puun hakkuulaitteeseen

Synkronoitu syöttö

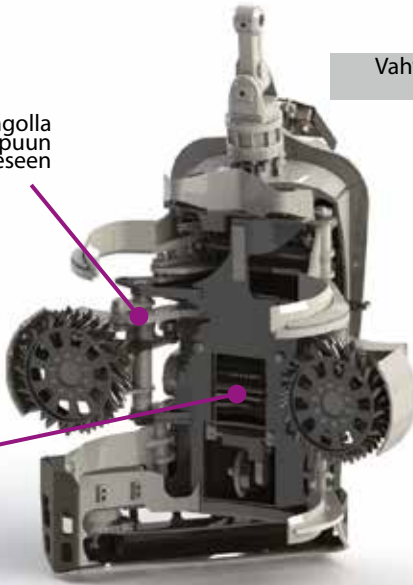


TH65X

Vahva tilttirunko jossa suuri kallistuskulma

Hyvin suojatut osat

Laaja valikoima syöttöpyöriä. Korkean vääntömomentin radiaalimäntämoottorit.

Kartiomainen tukirulla pitää puun keskellä hakkuulaitetta.

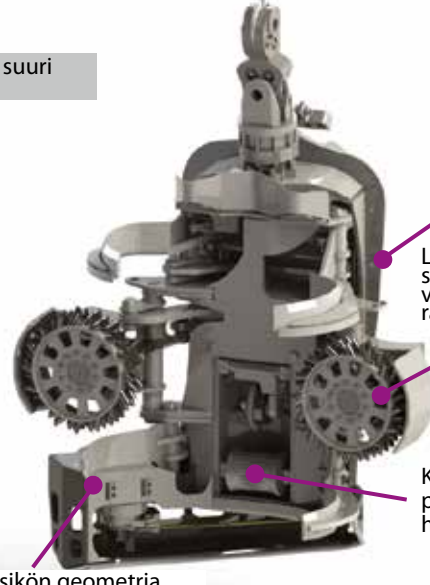


Sahayksikön geometria on optimoitu laajatyvisille rungoille.

Tekniset tiedot

MITAT		
Leveys, koura auki	mm	1560
Leveys, koura kiinni	mm	1200
Korkeus etuterään	mm	1380
Korkeus rotaattorilla ja riipukkeella	mm	1900
Paino rotaattorilla ja riipukkeella	kg	1150
KAATO / KATKAISU		
Max. kaato- / katkaisuhalkaisija	mm	720
Laipan pituus	mm	820
Sahayksikkö		SuperCut 100
Sahamoottori		Parker F11-19, Bucher 20/25
Ketjünkieritys		Hydraulinen
Ketjusäiliön tilavuus	l	8
HYDRAULIJÄRJESTELMÄ		
Max. paine	bar	280
Optimaalinen tuotto	l/min	300
Venttiililohko: räätälöity venttiililohko		
SYÖTTÖ		
Hydraulimoottorit, syöttövarret	cm ³	620/820
Hydraulimoottorit, takarunko	cm ³	315/400
Hydraulimoottoreiden lukumäärä	kpl	4 / 2 (X versio)
Syöttönopeus	m/s	6,0/4,7
Max. aukeama syöttöpyörät	mm	630

KARSINTA		
Max. aukeama, pääterät	mm	680
Karsintahalkaisija, puhdaskarsinta	mm	450
Kiinteiden terien lukumäärä	kpl	1
Liikkuvien terien lukumäärä	kpl	4
ROTAATTORI		
Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16		
MITTALAITE		
Logset TOC-MD 2		
LISÄVARUSTEET		
Värimerkkaus, kantokäsittely, useita mittapyörä-, syöttömoottori-, syöttöpyörä- ja läpimitta-anturivaihtoehtoja, energiapuunkäsittelylaitteet		

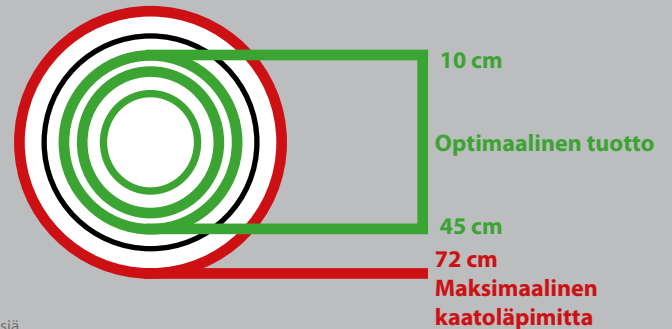

Hakkuulaitemallisto 12/17 - FI. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Mainitut tekniset tiedot ovat viitteellisiä. Kuvat eivät aina esitä vakiovarusteista hakkuulaitetta. Copyright Logset Oy.

LOGSET Oy
Hännisentie 2
66530 Koivulahti
Puh. +358 10 286 3200

LOGSET

YKSINKERTAISESTI PAREMPI

www.logset.fi