

# LOGSET Hakkuulaite



## TH65 Euca


Keskikokoisten eukalyptuspuiden kaatamiseen ja puiden kuorintaan

Hakkuulaite Logset TH65 Euca on kehitetty keskikokoisen eukalyptuspuiden kaatamiseen, ja etenkin puiden kuorintaan. Hakkuulaite Logset TH65 Euca on suurin piirtein saman kokoinen kuin Logset hakkuulaite TH65. Se painaa 1 100 kg ja sopii Logsetin 8H GT harvesteriin.

Logset TH65 Eucassa olevat syöttöpyörät ja karsintaterät on varustettu rinnakkaisella syötöllä, jonka ansiosta eukalyptuspuiden rungot osuvat helposti keskelle hakkuulaitetta. Puun runko pysyy keskellä hakkuulaitetta, vaikka se pyörii liikkeessaan hakkuulaitteen läpi kuorinnan aikana.

Hakkuulaite TH65 Euca kehitystyön aikana yksi tärkeimmistä työvaiheista oli optimoida eukalyptuspuun kuoriminen hyvälle tasolle jo ensimmäisellä syöttökerralla. Toinen tärkeä askel oli varmistaa, että hakkuulaite pysyy puhtana puunkuorista, ettei työtä tarvitse keskeyttää hakkuulaitteen puhdistamisen vuoksi.

# LOGSET Hakkuulaite TH65 Euca

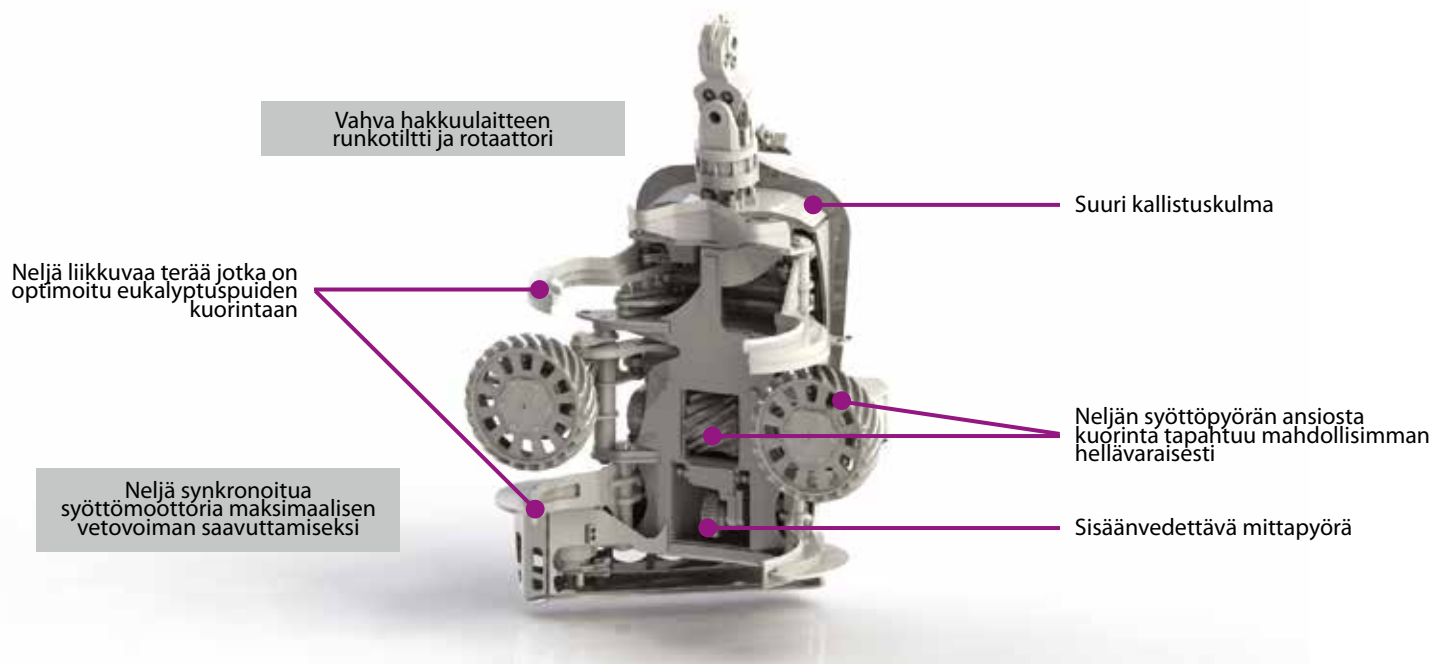

Vahva hakkuulaitteen runkotiltti ja rotaattori

Suuri kallistuskulma

Neljä liikkuvaa terää jotka on optimoitu eukalyptuspuiden kuorintaan

Neljän syöttöpyörän ansiosta kuorinta tapahtuu mahdollisimman hellävaraisesti


Neljä synkronoitua syöttömoottoria maksimaalisen vetovoiman saavuttamiseksi

Sisäänvedettävä mittapyörä

## Tekniset tiedot

MITAT		
Leveys, koura auki	mm	1530
Leveys, koura kiinni	mm	1250
Korkeus etuterään	mm	1380
Korkeus rotaattorilla ja riipukkeella	mm	1750
Paino rotaattorilla ja riipukkeella	kg	1100
KAATO / KATKAISU		
Max. kaato- / kataisuhalkaisija	mm	650
Laipan pituus	mm	750
Sahayksikkö		SuperCut 100
Sahamoottori		Parker F11-19
Ketjunkturistys		Hydraulinen
Ketjuöljysäiliön tilavuus	l	8
HYDRAULIJÄRJESTELMÄ		
Max. paine	bar	280
Optimaalinen tuotto	l/min	300
Venttiililohko: räätälöity venttiililohko		
SYÖTTÖ		
Hydraulimoottorit, syöttövarret	cm <sup>3</sup>	630/800
Hydraulimoottorit, takarunko	cm <sup>3</sup>	315/400
Hydraulimoottoreiden lukumäärä	kpl	4
Syöttönopeus	m/s	5,6/4,4
Max. aukeama, syöttöpyörät	mm	620

KARSINTA		
Max. aukeama, pääterät	mm	700
Karsintahalkaisija, puhdaskarsinta	mm	450
Kiinteiden terien lukumäärä	kpl	2
Liikkuvien terien lukumäärä	kpl	4
ROTAATTORI		
Indexator AV 12-17/H122-182, Black Bruin BBR 15-16		
MITTALAITE		
Logset TOC-MD 2		
LISÄVARUSTEET		
Värimerkkaus, kantokäsittely, useita mittapyörä-, syöttömoottori-, syöttöpyörä- ja läpimitta-anturivaihtoehtoja, energiapuunkäsittelylaitteet		

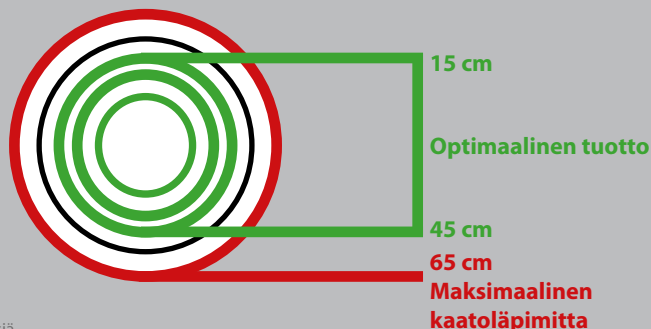

Hakkuulaitemallisto 12/17 - FI. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Mainitut tekniset tiedot ovat viitteellisiä. Kuvat eivät aina esitä vakiovarusteista hakkuulaitetta. Copyright Logset Oy.

**LOGSET Oy**  
Hännisentie 2  
66530 Koivulahti  
Puh. +358 10 286 3200

**LOGSET**

YKSINKERTAISESTI PARMENPI

[www.logset.fi](http://www.logset.fi)